


Kabowell mit HO7V-U Drähten im 20er Rohr

Produktbeschreibung:

ICTA 20 ist ein vorverdrahtetes, mittleres Wellrohr aus Polypropylen, flammwidrig, halogenfrei, mit Kabel für Beleuchtung und Energie in der Farbe grau

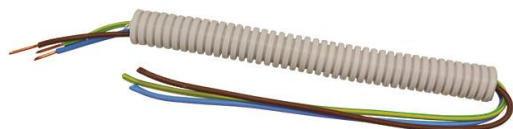

Verwendungszweck:

für die Beton- und Hollowandinstallation
Enorme Zeitersparnis, da der Aufwand für das Einziehen von Kabeln oder Leitungen entfällt

Klassifizierung 3422

Druckfestigkeit	750 N/5cm
Schlagfestigkeit	2,0kg/300mm
Min. Temperatur	-5°C
Max. Temperatur	+90°C
VDE / DIN EN	61386-22



Anwendungsbereich

auf Putz	✓
unter Putz	✓
Hohlwände und Zwischendecken	✓
im Estrich	✓
im Beton	✓
im Erdreich	✓
im Maschinenbau	-



Kabowell Rohr	ICTA20-3*1,5 / 3*2,5	ICTA20-5*1,5 / 5*2,5
Außen Ø mm *	20,00	20,00
Innen Ø mm	14,10	14,10
VPE in m	100	100
Gewicht VPE/kg	12 / 15	16/ 21
Paletteninhalt in m	3.600	3.600
CU Zahl	4,3 / 7,2	7,2 / 12,0

Kupferbasis 150,- €

Farben der Drähte	
3 Adrig	5 Adrig
braun	braun
blau	blau
grün-gelb	grün-gelb
-	grau
-	schwarz

*Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter.